



CABO DE COBRE NU

Código	Descrição	Peso (kg)
TEL-5716	Cabo de Cobre Nu 16 mm ² 7 fios x 1,70 mm	0,14 kg/m
TEL-5725	Cabo de Cobre Nu 25 mm ² 7 fios x 2,06 mm	0,21 kg/m
TEL-5735	Cabo de Cobre Nu 35 mm ² 7 fios x 2,50 mm	0,32 kg/m
TEL-5750	Cabo de Cobre Nu 50 mm ² 7 fios x 3,00 mm	0,44 kg/m
TEL-5770	Cabo de Cobre Nu 70 mm ² 7 fios x 3,45 mm	0,57 kg/m
TEL-5795	Cabo de Cobre Nu 95 mm ² 7 fios x 4,12 mm	0,82 kg/m


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cabo de cobre nu, meio duro.

Código	Nº de fios	Ø cabo	Ø fio	Encordoamento	Resistência elétrica máx. a 20 °C
TEL-5716	7	5,10 mm	1,70 mm	Classe 2A	1,17 ohm/km
TEL-5725	7	6,18 mm	2,06 mm	Classe 2A	0,795 ohm/km
TEL-5735	7	7,50 mm	2,50 mm	Classe 2A	0,538 ohm/km
TEL-5750	7	9,00 mm	3,00 mm	Classe 2A	0,375 ohm/km
TEL-5770	7	10,35 mm	3,45 mm	Classe 2A	0,283 ohm/km
TEL-5795	7	12,36 mm	4,12 mm	Classe 2A	0,199 ohm/km

UTILIZAÇÃO

Os cabos de cobre nu são utilizados para captação, descidas e aterramento do SPDA (conforme NBR5419-3). Podem ser utilizados também para outros sistemas de aterramento, como em subestações (conforme NBR 15751), sistemas de distribuição de energia elétrica (conforme NBR 16527) e sistemas de aterramento elétrico em geral (a depender das normas técnicas de cada concessionária).

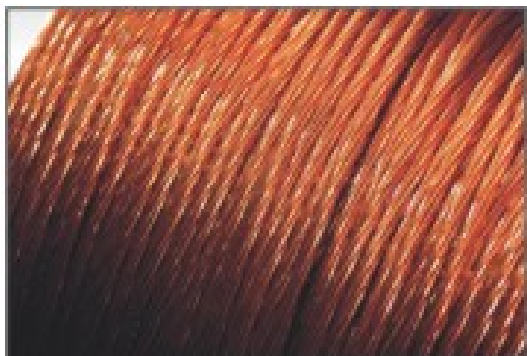

PRODUTO

Cabo de cobre nu 50 mm²
19 fios

CÓDIGO

TEL7750

PESO

0,4210 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cabo de cobre mole para fins elétricos

Seção nominal: 50 mm²

Classe de encordoamento: 2

Número de fios: 19

Resistência elétrica máxima, em c.c., a 20°C: 0,387 Ω/km

Sem revestimento

UTILIZAÇÃO

Os cabos de cobre nu são utilizados para captação, descidas e aterramento do SPDA (conforme NBR5419-3). Podem ser utilizados também para outros sistemas de aterramento, como em subestações (conforme NBR 15751), sistemas de distribuição de energia elétrica (conforme NBR 16527) e sistemas de aterramento elétrico em geral (a depender das normas técnicas de cada concessionária).