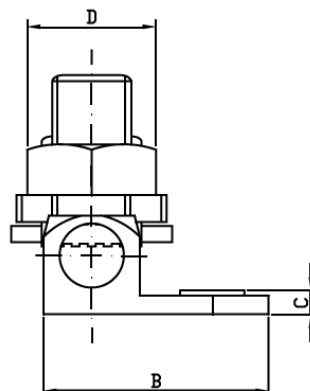
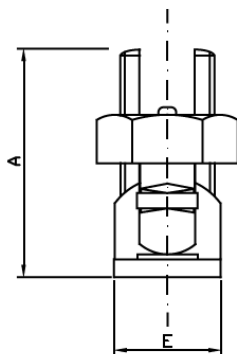
**PRODUTO**

Fixador universal estanhado para 1 condutor
16-35mm² ou 2 condutores 6-35mm²

CÓDIGO

TEL-5019

PESO

0,058 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Fixador universal em latão estanhado para um condutor de 16 a 35mm² ou dois condutores de 6 a 35 mm².

Dimensões:

A: 36 mm

B: 35 mm

C: 4 mm


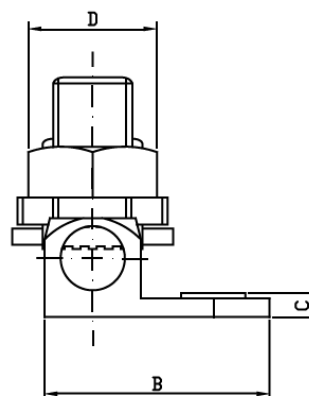
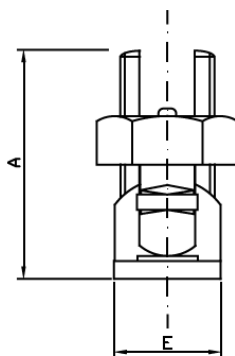
D: 20,6 mm

E: 17 mm

F 6,5 mm

UTILIZAÇÃO

Os Fixadores Universais são produtos desenvolvidos pela Termotécnica Aterramento e SPDA (Patente registrada INPI 0806091-6) que otimizam as instalações de SPDA, oferecendo qualidade e tecnologia. Trata-se de componentes versáteis confeccionados em latão estanhado, para utilização em condutores de cobre, alumínio ou aço e podem ser aplicados em diversas situações de uma instalação. Ideais para: Fixações verticais, derivações, conexões com estruturas diversas, conexões entre cabos e barras, cruzamento de cabos tipo 'X', dentre outras.

**PRODUTO**

Fixador universal estanhado para 1 condutor
35-70mm² ou 2 condutores 16-70mm²

CÓDIGO

TEL-5024

PESO

0,115 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Fixador universal em latão estanhado para um condutor de 35 a 70mm² ou dois condutores de 16 a 70mm².

Dimensões:

A: 46 mm

B: 42 mm

C: 4,5 mm

D: 24-27 mm

E: 21 mm

F 6,5 mm

UTILIZAÇÃO

Os Fixadores Universais são produtos desenvolvidos pela Termotécnica Aterramento e SPDA (Patente registrada INPI 0806091-6) que otimizam as instalações de SPDA, oferecendo qualidade e tecnologia. Trata-se de componentes versáteis confeccionados em latão estanhado, para utilização em condutores de cobre, alumínio ou aço e podem ser aplicados em diversas situações de uma instalação. Ideais para: Fixações verticais, derivações, conexões com estruturas diversas, conexões entre cabos e barras, cruzamento de cabos tipo 'X', dentre outras.