


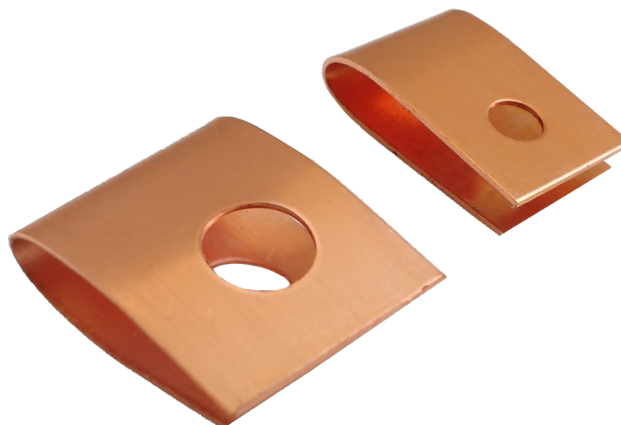

PRODUTO

Presilha de Cobre
Furo de 5mm para cabos de 16-25 mm²

CÓDIGO

TEL-843

PESO

0,0050 kg


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Presilha feita em cobre, com 2 furos de Ø5mm para cabos de cobre 16/25 mm², resistente aos esforços realizados pelo cabo a ser fixado.

UTILIZAÇÃO

As presilhas tem como função básica fixar os condutores de SPDA. Deve-se inserir o condutor no centro da presilha aberta e depois realizar o fechamento da mesma, envolvendo o condutor para, posteriormente, fixá-la no local desejado com parafusos e arruelas de inox. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação de presilhas em diversos locais.

A presilha de cobre TEL 843 deve ser usada excepcionalmente com cabos de cobre cujas áreas de seção transversais estejam entre 16 e 25mm².

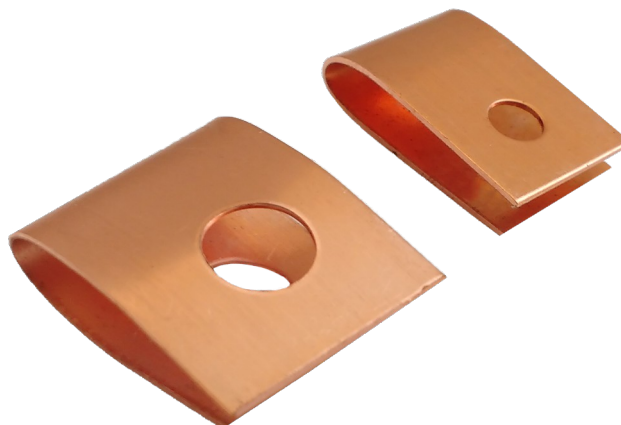

PRODUTO

Presilha de Cobre
Furo de 8mm para cabos de 35-50 mm²

CÓDIGO

TEL-845

PESO

0,0050 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Presilha feita em cobre, com 2 furos de Ø8mm para cabos de cobre 35-50 mm², resistente aos esforços realizados pelo cabo a ser fixado.

UTILIZAÇÃO

As presilhas tem como função básica fixar os condutores de SPDA. Deve-se inserir o condutor no centro da presilha aberta e depois realizar o fechamento da mesma, envolvendo o condutor para, posteriormente, fixá-la no local desejado com parafusos e arruelas de inox. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação de presilhas em diversos locais.

A presilha de cobre TEL 845 deve ser usada excepcionalmente com cabos de cobre cujas áreas de seção transversais estejam entre 35 e 50mm².