**PRODUTO**Conector Split-Bolt KS23 em Bronze 25-35mm²**CÓDIGO**

TEL-6323

PESO

0,0800 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 25 -35mm² e derivação 6 -35mm².

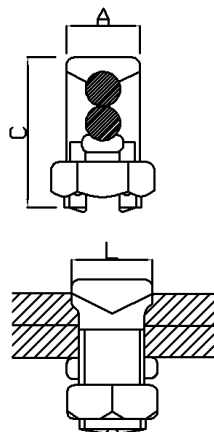
A: 20mm

C: 38mm

L: 22mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

**PRODUTO**Conector Split-Bolt KS25 em Bronze 35-50mm²**CÓDIGO**

TEL-6325

PESO

0,1100 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 35 - 50mm² e derivação 6 - 50mm².

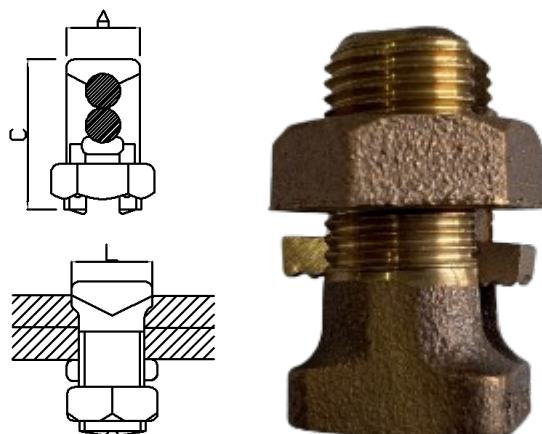
A: 24mm

C: 50mm

L: 28mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

**PRODUTO**Conector em Bronze Split-Bolt KS26 - 16 - 70mm²**CÓDIGO**

TEL-6326

PESO

0,1370 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 16 -70mm² e derivação 6 -70mm².

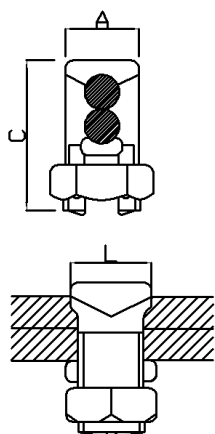
A: 24mm

C: 50mm

L: 28mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

**PRODUTO**Conector Split-Bolt Fundido em Bronze – 25 - 95mm²**CÓDIGO**

TEL-6328

PESO

0,1500 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 25 - 95mm² e derivação 25 - 95mm².

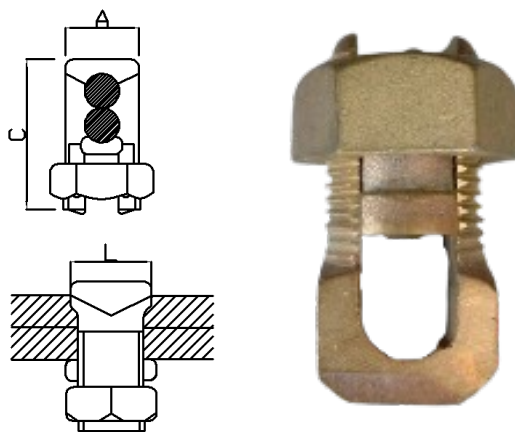
A: 25mm

C: 57mm

L: 32mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

**PRODUTO**Conector Split-Bolt Fundido em Bronze 50 – 120mm²**CÓDIGO**

TEL-6329

PESO

0,2000 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 50 - 120mm² e derivação 25 - 120mm².

A: 25mm

C: 65mm

L: 25mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.