

PRODUTO

Conector Split-Bolt KS23 em Bronze 25-35mm²

CÓDIGO

TEL-6323

PESO

0,0800 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 25 -35mm² e derivação 6 -35mm².


A: 20mm

C: 38mm

L: 24mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

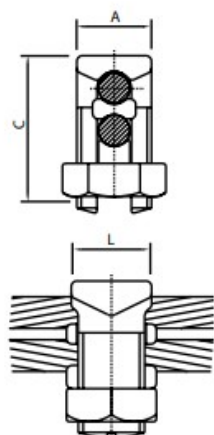

PRODUTO

Conector Split-Bolt KS25 em Bronze 35-50mm²

CÓDIGO

TEL-6325

PESO

0,1100 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 35 - 50mm² e derivação 6 - 50mm².


A: 22mm

C: 46mm

L: 25mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

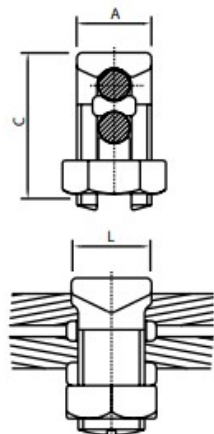

PRODUTO

Conector em Bronze Split-Bolt KS26 - 16 - 70mm²

CÓDIGO

TEL-6326

PESO

0,1370 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 16 -70mm² e derivação 6 -70mm².


A: 25mm

C: 50mm

L: 26mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

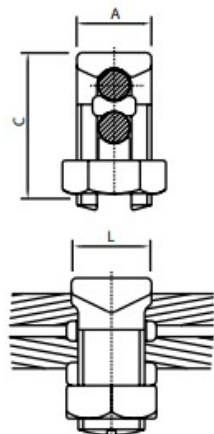

PRODUTO

Conector Split-Bolt Fundido em Bronze – 25 - 95mm²

CÓDIGO

TEL-6328

PESO

0,1500 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 25 - 95mm² e derivação 25 - 95mm².


A: 28mm

C: 57mm

L: 32mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.

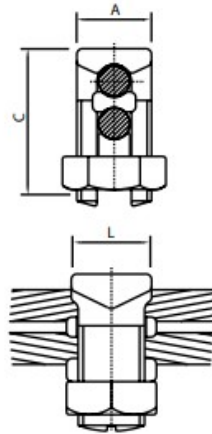

PRODUTO

Conector Split-Bolt Fundido em Bronze 50 – 120mm²

CÓDIGO

TEL-6329

PESO

0,2000 kg

DESCRITIVO TÉCNICO

Conector fundido em bronze Split-Bolt, para aterramento de cabos de cobre para 2 condutores: principal 50 - 120mm² e derivação 25 - 120mm².

A: 34mm

C: 69mm

L: 38mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para fazer a fixação entre cabos de cobre.