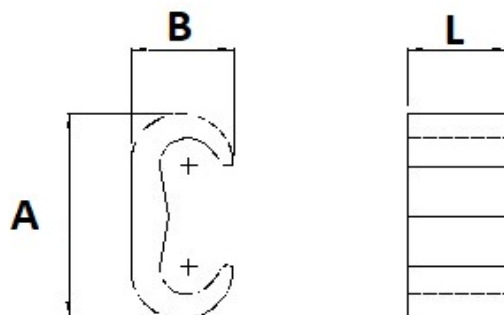



**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (95-120 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-1212

**PESO**

0,0920 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 95-120mm<sup>2</sup> e Derivação 95-120mm<sup>2</sup>. Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: TEL3000 / TEL3001

Medidas:

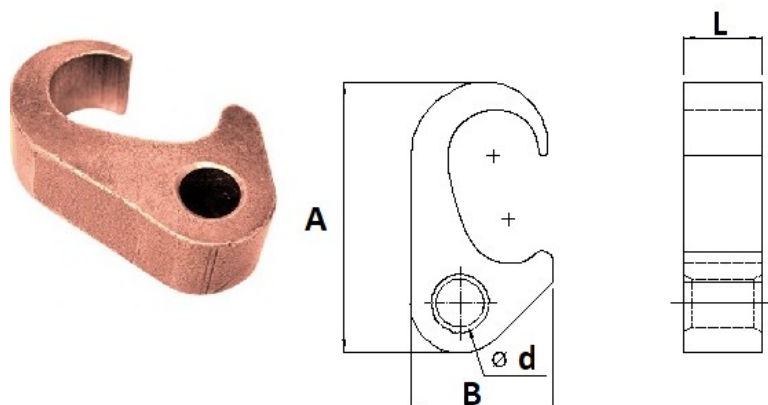
A: 49,0 mm

B: 24,0 mm

L: 22,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL-1212 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 95-120mm<sup>2</sup> ou derivação 95-120mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo (16-35 mm<sup>2</sup>) – haste (1/2"-5/8")

**CÓDIGO**

TEL-1235

**PESO**

0,1157 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 16-35mm<sup>2</sup> e Haste de 1/2"-5/8". Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: TEL 3000/ TEL3001

Medidas:

A: 52,0 mm

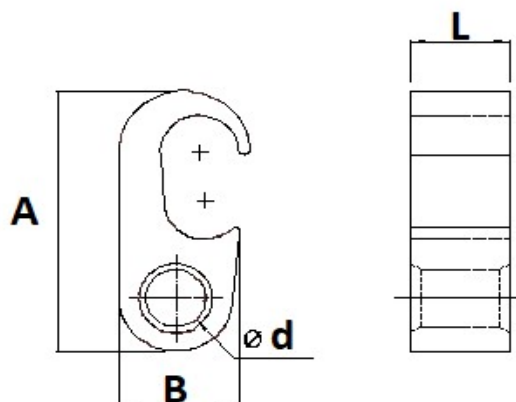
B: 23,0 mm

L: 19,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL-1235 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

Este produto não é destinado para uso em Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), não está respaldado pela norma ABNT NBR 5419.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo (95-150 mm<sup>2</sup>) – haste (5/8" - 3/4")

**CÓDIGO**

TEL-3415

**PESO**

0,132 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 95 - 150mm<sup>2</sup> e Haste de 5/8" - 3/4". Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto antióxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-998 (TEL998) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

**Medidas:**

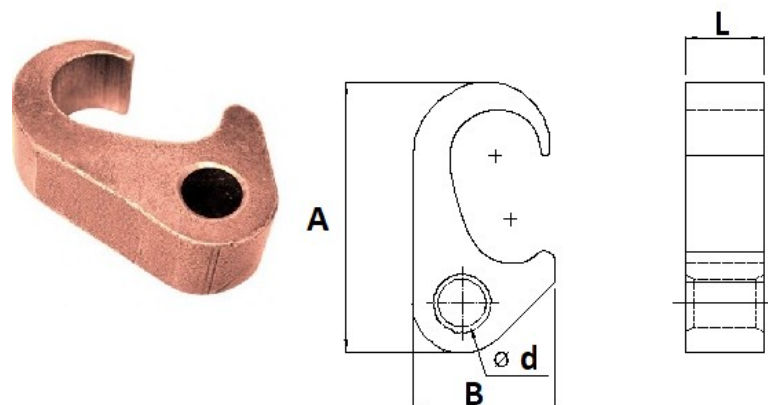
A: 58,5 mm

B: 32,5 mm

L: 19,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3415 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo (50-70 mm<sup>2</sup>) – haste (5/8"-3/4")

**CÓDIGO**

TEL-3470

**PESO**

0,1590 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-70mm<sup>2</sup> e Haste de 5/8"-3/4". Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-998 (TEL-998) - Ferramentas: TEL 3000/ TEL3001

Medidas:

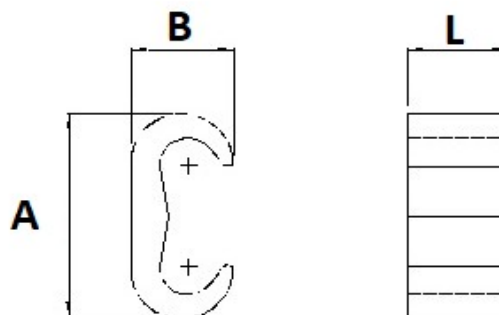

A: 58,5 mm

B: 32,5 mm

L: 19,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3470 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (35-70 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-3570

**PESO**

0,0568 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 35-70mm<sup>2</sup> e Derivação 16-70mm<sup>2</sup>. Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-O (TEL-990) - Ferramentas: TEL3000 / TEL3001

Medidas:

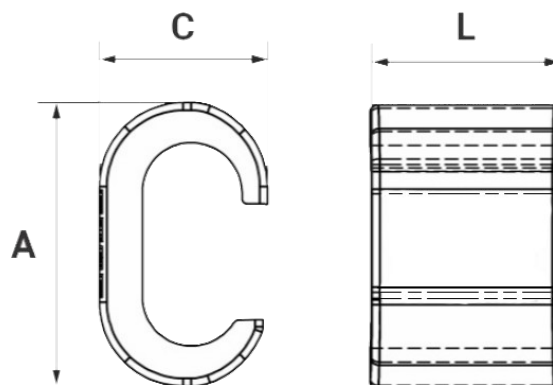

A: 39,0 mm

C: 19,0 mm

L: 19,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3570 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 35-70mm<sup>2</sup> ou derivação 16-70mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (16-50 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-3571

**PESO**

0,0312 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 16-50mm<sup>2</sup> e Derivação 16-50mm<sup>2</sup>. Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-C (TEL-992) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

Medidas:

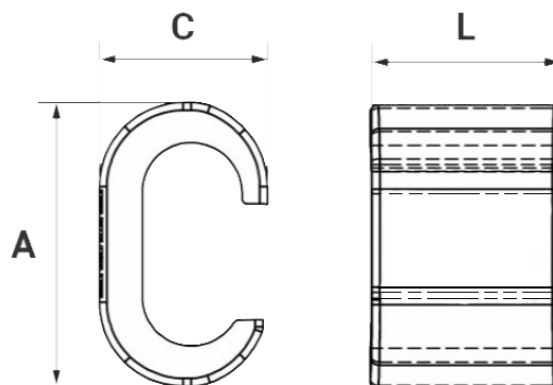

A: 28,0 mm

C: 17,0 mm

L: 18,5 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3571 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 16-50mm<sup>2</sup> ou derivação 16-50mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (10-25 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-3572

**PESO**

0,0192 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 10-25mm<sup>2</sup> e Derivação 10-25mm<sup>2</sup>. Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-BG (TEL-991) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

Medidas:

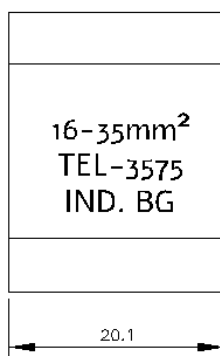

A: 20,5 mm

C: 12,0 mm

L: 18,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3572 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 10-25mm<sup>2</sup> ou derivação 10-25mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. Pode ser aplicado em sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (16-35 mm<sup>2</sup>) estanhado

**CÓDIGO**

TEL-3575

**PESO**

0,024 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 16-35mm<sup>2</sup> e Derivação 16-35mm<sup>2</sup>.  
Fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado, embalados individualmente.

Necessita do acréscimo do composto anti óxido antes da conexão.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.


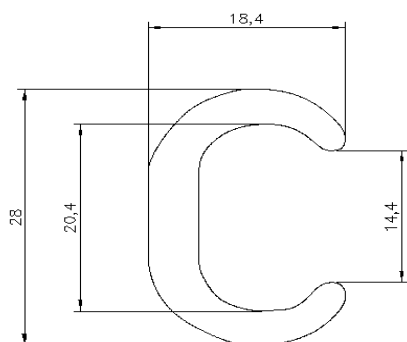
Matriz: IU-BG (TEL-991) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3575 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 16-50mm<sup>2</sup> ou derivação 16-35mm<sup>2</sup> em cobre, aço cobreado ou aço galvanizado a fogo no solo ou concreto.

No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.



**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (35-50 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-3576

**PESO**

0,040 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 35-50mm<sup>2</sup> e Derivação 35-50mm<sup>2</sup>.  
Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente.


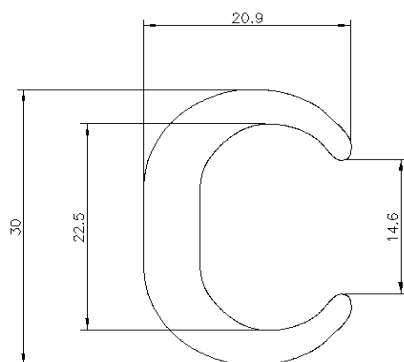
Necessita do acréscimo do composto anti óxido antes da conexão.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-C (TEL-992) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3576 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 35-50mm<sup>2</sup> ou derivação 35-50mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo (50-70 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-3577

**PESO**

0,055 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 50-70mm<sup>2</sup> e Derivação 50-70mm<sup>2</sup>.  
Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente.

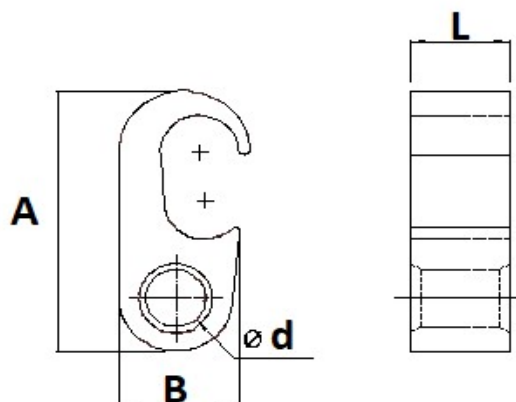
Necessita do acréscimo do composto anti óxido antes da conexão.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-C (TEL-992) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL3577 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 50-70mm<sup>2</sup> ou derivação 50-70mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo (50-70 mm<sup>2</sup>) – haste (1/2" - 5/8")

**CÓDIGO**

TEL-5870

**PESO**

0,1055 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-70mm<sup>2</sup> e Haste de 1/2"-5/8". Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: TEL3000 /TEL3001

Medidas:

A: 52,0 mm




B: 23,0 mm

L: 19,0 mm

D: 11,5 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL5870 é indicado para ser utilizado em conexão entre cabo/haste (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão para aterramento  
Tipo cabo-cabo principal (95-120 mm<sup>2</sup>)  
e derivação (10-70 mm<sup>2</sup>)

**CÓDIGO**

TEL-7012

**PESO**

0,0940 kg

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**

Conector de compressão para cabo/cabo de 95-120mm<sup>2</sup> e Derivação 10-70mm<sup>2</sup>.  
Fabricado em liga de cobre, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: TEL3000 / TEL3001

Medidas:

A: 49,0 mm

B: 24,0 mm

L: 19,0 mm

**UTILIZAÇÃO**

O conector TEL-7012 é indicado para ser utilizado em emenda de cabo/cabo de 95-120mm<sup>2</sup> ou derivação 10-70mm<sup>2</sup> (cobre ou aço-cobreado) no solo ou concreto. No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.