**PRODUTO**

Conector de compressão estanhado para aterramento tipo cabo (50-70 mm²) – haste (5/8"-3/4")

CÓDIGO

TEL-3474

PESO

0,1590 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-74mm² e Haste de 5/8"-3/4". Fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-998 (TEL-998) – Ferramentas: TEL3000 / TEL3001

Medidas:

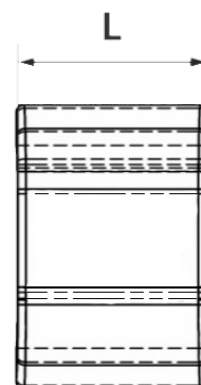
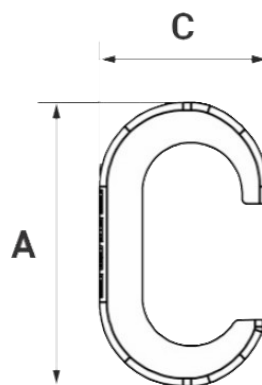
A: 58,5 mm

B: 32,5 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL3474 é adequado para aterramentos que utilizam cordoalhas de aço galvanizado e pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão estanhado
para aterramento tipo cabo-cabo (10-25 mm²)

CÓDIGO

TEL-3573

PESO

0,0192 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/cabo de 10-25mm² e Derivação 10-25mm². Fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-BG (TEL-991) - Ferramentas: TEL-3000 / TEL-3001.

Medidas:



A: 20,5 mm

C: 12,0 mm

L: 18,0 mm-

UTILIZAÇÃO

O conector TEL-3573 é indicado para ser utilizado em emenda de condutores redondos ou encordados 10-25mm² (cobre, aço-cobreado, aço galvanizado ou aço inox) no solo ou concreto. Pode ser aplicado em sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão estanhado para aterramento
tipo cabo-cabo (35-70 mm²)

CÓDIGO

TEL-3574

PESO

0,0568 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/cabo de 35-74mm² e Derivação 16-74mm². Fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-O (TEL-990) - Ferramentas: TEL3000 / TEL3001

Medidas:

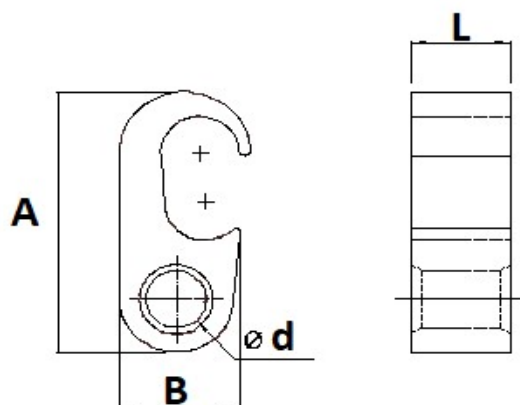
A: 39,0 mm

C: 19,0 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL3574 é adequado para aterramentos que utilizam cordoalhas de aço galvanizado e pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.

**PRODUTO**

Conector de compressão estanhado para aterramento
tipo cabo (50-70 mm²) – haste (5/8"-3/4")

CÓDIGO

TEL-5874

PESO

0,1055 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conector de compressão para cabo/haste. Cabos de 50-74mm² e Haste de 1/2"-5/8". Fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado, embalados individualmente e com composto anti-óxido.

Dispensa o uso de caixa de inspeção, pois suas conexões são consideradas permanentes e não necessitam de manutenção.

Matriz: IU-997 (TEL-997) - Ferramentas: TEL3000/ TEL3001

Medidas:

A: 52,0 mm

B: 23,0 mm

L: 19,0 mm

UTILIZAÇÃO

O conector TEL5874 é adequado para aterramentos que utilizam cordoalhas de aço galvanizado e podem ser enterrados diretamente no solo ou concreto. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão das possibilidades de conexão.