


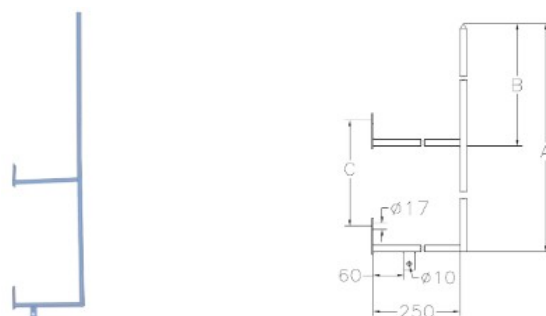

TERMOCAPTOR PARA POSTE DE CONCRETO

Código	Descrição	Peso (kg)
TEL-968	Termocaptor p/ Poste de Concreto 2 m Galvanizado a Fogo	5,00 kg
TEL-969	Termocaptor p/ Poste de Concreto 3 m Galvanizado a Fogo	7,00 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Termocaptor fabricado em aço galvanizado a fogo. A fixação é realizada com o uso de acessórios vendidos separadamente: poste de concreto com seção circular (conjunto de fixação TEL-098), poste de concreto duplo T ou poste de madeira (conjunto de fixação TEL-099).

Código	Ø da haste captora	Altura total (A)	Altura livre (B)	Distância de fixação (C)
TEL-968	5/8" (16mm)	2,50 m	2,00 m	0,50 m
TEL-969	5/8" (16mm)	3,50 m	3,00 m	0,50 m

UTILIZAÇÃO

O Termocaptor é utilizado para a proteção de equipamentos instalados em postes (luminárias, câmeras, caixas, etc) contra o impacto direto das descargas atmosféricas. Para conexão com o aterramento podem ser utilizados terminais de compressão ou conectores do tipo cabo-haste. Para a completa proteção dos equipamentos alocados no poste deve ser avaliada a necessidade de Medidas de Proteção contra Surtos (MPS), bem como a necessidade de observar a distância de segurança ou implementar equipotencialização. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação do Termocaptor para poste.