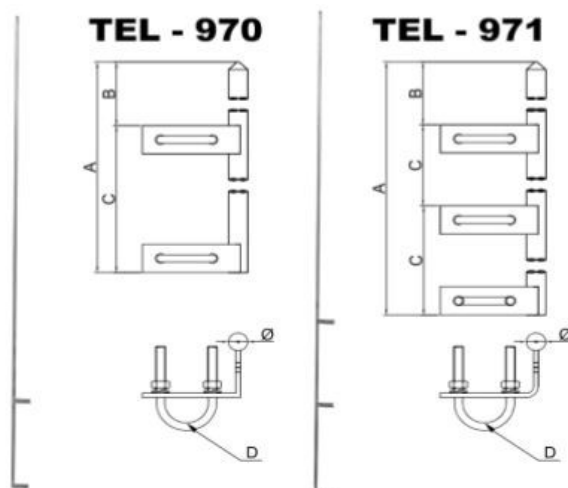


**TERMOCAPTOR PARA GUARDA CORPO**

Código	Descrição	Peso (kg)
TEL-970	Termocaptor p/ Guarda Corpo 2 m Galvanizado a Fogo	4,90 kg
TEL-971	Termocaptor p/ Guarda Corpo 3 m Galvanizado a Fogo	7,70 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Termocaptor para fixação em guarda corpo galvanizado a fogo.

Código	Ø da haste captora	Altura total (A)	Altura livre (B)	Distância de fixação (C)	Distância Variável do Grampo U (D)
TEL-970	5/8" (16mm)	2,50 m	2,00 m	500 mm	25 – 35 mm
TEL-971	5/8" (16mm)	4,00 m	3,00 m	500 mm	25 – 35 mm

UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteger elementos como reservatórios de água, silos, tanques e etc. Deve-se fixar o Termocaptor no guarda corpo ou em tubulações com diâmetro entre 25 e 35mm, conforme projeto de SPDA. Para conexão podem ser usados tanto conectores nos pontos de fixação existentes quanto um conector cabo-haste, preso diretamente na haste.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação do termocaptor para guarda corpo galvanizado a fogo.